



DATASHEET

Fiberlink 40016

OLT GPON

A Fiberlink 40016 é uma OLT GPON compatível com as recomendações ITU-T G.984 e ITU-T G.988. Possui 16 portas GPON, 4 portas 1GE (RJ45) e 4 portas 10 GE em conectores SFP+. Cada porta PON suporta até 128 ONUs (Optical Network Unit), tendo uma capacidade total de 2048 assinantes (ONU/ONT).

É uma solução compacta de 1U de altura (1 RU - Rack Unit), compatível com rack de 19 polegadas. Suporta alimentação AC ou DC em fontes de alimentação independentes, redundantes e hot-swappable.


Também possui módulo de ventilação hot-swappable. Suas fontes de alimentação, tanto AC quanto DC, recebem as conexões elétricas pela parte traseira da OLT, melhorando o acabamento e evitando que os cabos elétricos atrapalhem a passagem dos cabos ópticos.

A remoção das fontes, se necessário, pode ser feita pela parte frontal do equipamento, sem a necessidade de remover os cabos de alimentação, facilitando a operação nos mais diversos cenários de instalação.

Apresenta funcionalidades que permitem o gerenciamento e a evolução da rede, tais como a agregação de Link (LACP), além de funcionalidades do protocolo IGMP (para soluções de vídeo streaming).

PON EXTENDED
ATÉ 100km

Interfaces

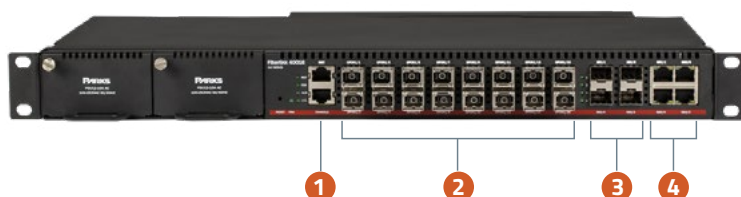

- 1 2 Interfaces Console RJ45
- 2 16 Interfaces GPON
- 3 4 Interfaces 1GE (RJ45)
- 4 4 Interfaces 10GE SFP+

Gerência Centralizada: Parks Easy Network View

A Fiberlink 40016 pode ser gerenciada e monitorada com o software Parks Easy Network View, como recursos como:

- **Atualização e Manutenção:**
Upgrade de firmware em massa com programação de horário.
- **Monitoramento em Tempo Real:**
Acompanhamento da performance da rede, incluindo nível de sinal, atividade do link e status de funcionamento.
- **Visão Completa da Rede:**
Mapa da topologia lógica e física (fibras ópticas e splitters).
- **Configuração Remota:**
Gerenciamento completo de todos os equipamentos da rede.




Aplicações

Cenário FTTX Triple Play Provedor de Acesso

Ideal para a entrega de serviços Triple-Play (Dados, Voz e Vídeo) em cenários FTTH, podendo ser utilizada por Provedores Regionais e Grandes Operadoras (Big Telcos).

Com suas 16 portas PON e suporte a uplink de 10 Gbps, a Fiberlink 40016 assegura a largura de banda necessária para que seus usuários finais recebam simultaneamente:

- Internet ultrarrápida
- Telefonia VoIP clara
- Streaming de vídeo em alta definição sem interrupções.

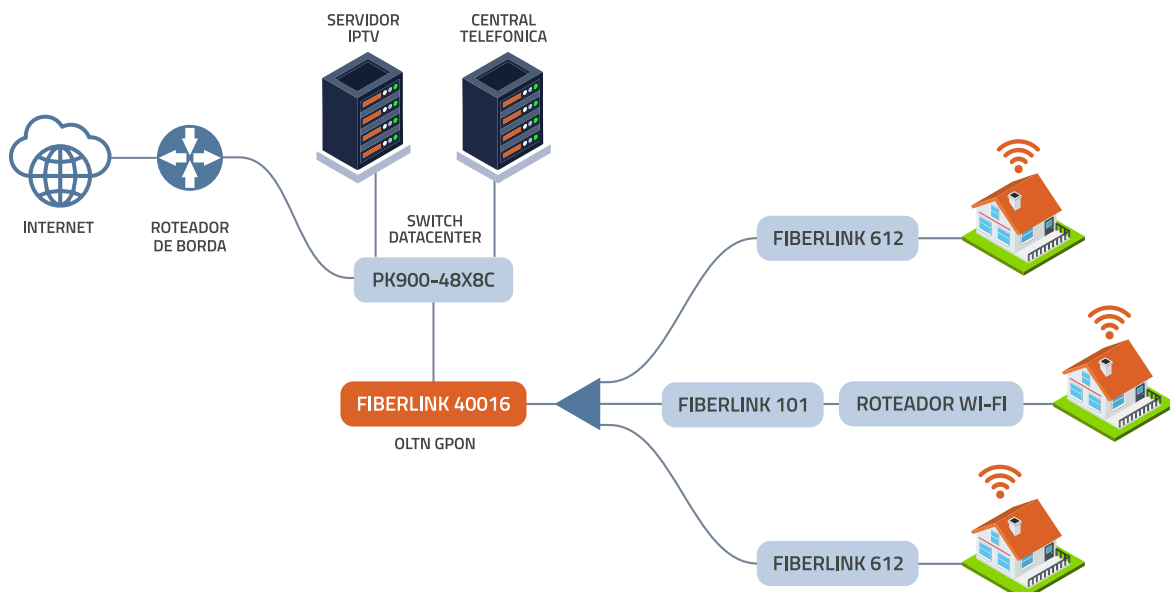

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Interfaces GPON com suporte a alcance estendido de até 100 km
- Redundância "tipo B" de interfaces GPON para serviços críticos
- Protocolo ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) com recuperação sub 50ms
- Provisionamento completo por CLI ou Parks Easy Network View (interface gráfica)
- Mecanismo avançado de QoS em hardware, permitindo análise de pacotes em L2 ou L3 (IPv4 e IPv6)
- Suporte a 4095 VLANs simultâneas
- VLAN: operação das portas em modo híbrido (QinQ e trunk simultaneamente)
- PPPoE Intermediate Agent
- DHCP Relay Agent Information Option
- Função VLAN isolated: Isolação de clientes, mesmo que pertencentes à mesma VLAN
- Monitoramento da operação dos coolers e possibilidade de troca de coolers em campo, sem necessidade de envio do produto para a assistência técnica
- Suporte a número ilimitado de imagens (versões) e de arquivos de configuração para maior flexibilidade
- Suporte a 128 ONUs por porta PON
- Maior performance de processamento para mais agilidade nas ativações de clientes

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INTERFACES GPON

- 16 interfaces SFP GPON ITU-T G.984
- Comprimento de onda downstream de 1490nm
- Comprimento de onda upstream de 1310nm
- Forward Error Correction (FEC) no upstream (US) e downstream (DS)
- Taxa de upstream de 1,25 Gigabits/s
- Taxa de downstream de 2,5 Gigabit/s
- Proteção do tráfego downstream com encriptação AES com chave de 128 bits
- Suporte a alocação estática e dinâmica de banda (SBA / DBA)
- Alcance de até 40 km por interface GPON
- Suporte a alcance estendido de até 100 km (com janela máxima de 40 km)
- Suporte aos 5 tipos de T-CONT (VoIP, IPTV, Management, Internet, Unspecified)
- Até 1024 GEM Ports por interface GPON
- Até 384 T-CONTs por interface GPON
- Até 128 ONUs por interface GPON

INTERFACES ETHERNET

- Switch Ethernet com 4 slots para módulos 10/2.5/1 GbE SFP+
- Switch Ethernet com 4 portas 1Gbe elétricas

GERÊNCIA E SEGURANÇA

Configuração através de linha de comando (CLI) e sistema de gerência (Parks NMS) via SNMP

SNMP v2c, v3 e RFC1213

Transporte SNMP através de protocolo UDP ou TCP

Cliente NTP com suporte a múltiplos servidores

Autenticação por servidor Radius e TACACS+

Gerência in-band ou out-of-band (interface física dedicada)

Gerência remota via protocolo seguro SSH ou Telnet

Syslog local e remoto

Upgrade de firmware via FTP

Suporte a número ilimitado de imagens (versões) *

Suporte a número ilimitado de arquivos de configuração *

Monitoramento do estado de operação dos coolers de ventilação

Possibilidade de troca em campo do módulo de ventilação

Monitoramento da temperatura interna do equipamento

Suporte a exportação e importação de arquivo de configuração

Acesso à interface de gerência in-band através de VLAN específica e configurável (VID e CoS)

Acesso SSH com mecanismo de chaves DSA

Provisionamento off-line de ONUs

Provisionamento das funcionalidades de Port Security e 802.1X das ONUs da rede

Proteção da rede através da função Link-Flap, que desabilita portas com conexão física intermitente

Função DHCP Snooping

(*) Número de imagens e arquivos de configuração está limitado à memória flash disponível do equipamento

FUNCIONALIDADES

CAMADA 2 E VLAN

Ethernet bridging com arquitetura non-blocking para todos os tamanhos de pacote
Capacidade de processamento de 195Mpps (milhões de pacotes por segundo)
Capacidade de comutação de 100Gbit/s
Controle de fluxo (IEEE 802.3x)
Tabela de endereços MAC com 16k entradas
Suporte a 4095 VLANs
VLAN tagging por porta, por MAC ou por protocolo ethernet (IEEE 802.1Q)
VLAN Q-in-Q (IEEE 802.1ad)
VLAN trunking e VLAN mapping
RSTP – Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w)
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) para proteção de anel com recuperação sub 50ms
DHCP Relay Agent Information Option (DHCP Relay Agent Option 82)
PPPoE Intermediate Agent (PPPoE tag)
LACP para agregação dinâmica de portas Ethernet
Suporte a transparência de protocolos L2
Suporte a jumbo frames de até 12.000 bytes
IGMP Snooping v1/v2/v3
IGMP snooping with proxy reporting
IPTV streams forwarding
MAC Filtering
Port mirroring
Isolação de clientes, mesmo que pertencentes à mesma VLAN (VLAN isolated)
Conectividade entre clientes, mesmo que pertencentes à mesma porta GPON (port bridging)
ACLs flexíveis (layer 2, 3 e 4) podendo ser definidas por porta ou por VLAN

QoS

8 filas de prioridade por porta física
Escalonamento tipo WRR ou SP
Controle de banda na porta de entrada
Controle de banda na porta de saída
Classificação e marcação de tráfego
Remarcação do campo DSCP
Remarcação do campo CoS
Mapeamento DSCP CoS por VLAN

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E AMBIENTAIS

ALIMENTAÇÃO

Duas fontes redundantes AC ou DC com inserção à quente (hot-swap)
Fonte AC com entrada full-range (100 ~264 VAC / 50~60 Hz)
Fonte DC com entrada de -36 a -72 VDC

CONSUMO

Máximo 65W

AMBIENTE

Temperatura de operação: 0oC a 55oC
Umidade relativa: até 95% não condensada

PESO E DIMENSÕES

Mecânica de 19 polegadas e 1RU de altura
L x A x P: 483mm x 44mm x 240mm
Peso: 2,95kg

Conheça outras linhas de produtos da Parks:



OLT GPON



OLT XGS-PON



DWDM / DCI



Switch

Site:

www.parks.com.br

Suporte:

suporte@parks.com.br

Vendas:

WhatsApp +55 51 3205-2181



A PARKS atende às Normas e Leis Ambientais de Logística Reversa e Reciclagem.



PARKS
SOLUTIONS

PARKS

Parks S/A Comunicações Digitais
Avenida Cruzeiro, 530 - Distrito Industrial Cachoeirinha/RS - CEP: 94930615
Rio Grande do Sul - Brasil